

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

VAN XẢ TIÊU NAM

DU601*, DU601S*

TOTO

TOTO

**OG287G(B)
2020.10**

MỤC LỤC

MỤC LỤC	
Mục lục	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện sử dụng và điều chỉnh áp lực, lưu lượng nước	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng	4
Hình minh họa sản phẩm	5
Tháo gỡ và kiểm tra	6
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn.....	7

DANH MỤC PHỤ KIỆN

DANH MỤC PHỤ KIỆN

Thân van xả nước 1 bộ
Nắp trang trí 1 chiếc
Ống thoát nước 1 chiếc
Hướng dẫn lắp đặt 1 quyển
Hướng dẫn sử dụng 1 quyển
Sản phẩm sử dụng bao gồm:
DU601* DU601S*

CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn đánh giá: GB 28379-2012, GB/T 26750-2011


THÁO GỖ VÀ KIỂM TRA

Sau khi lắp đặt xong, nếu xảy ra sự cố gì quý khách hãy tháo gỡ theo danh mục dưới đây. (Những linh kiện chưa tháo gỡ trong hình này, nếu quý khách cần tháo gỡ, hãy liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng, nhân viên để được hỗ trợ).

Hiện tượng	Danh mục kiểm tra
Nước chảy không ngừng, không thể điều chỉnh lưu lượng xả	2, 3, 9
Rò nước	1, 4, 5, 6, 7, 8

Chú ý:

- Hạng mục làm sạch lưới lọc và lỗ nhỏ:
 - Dùng bàn chải mềm như bàn chải đánh răng để làm sạch lưới lọc, sau đó xả nước để rửa sạch.
 - Dùng thanh thép nhỏ để chọc qua lỗ nhỏ và dùng nước để rửa sạch.
- Khi lắp van pit tông, hãy chú ý không vặn quá sức, không được làm cong gioăng đệm chữ U và móc trên phần thân.

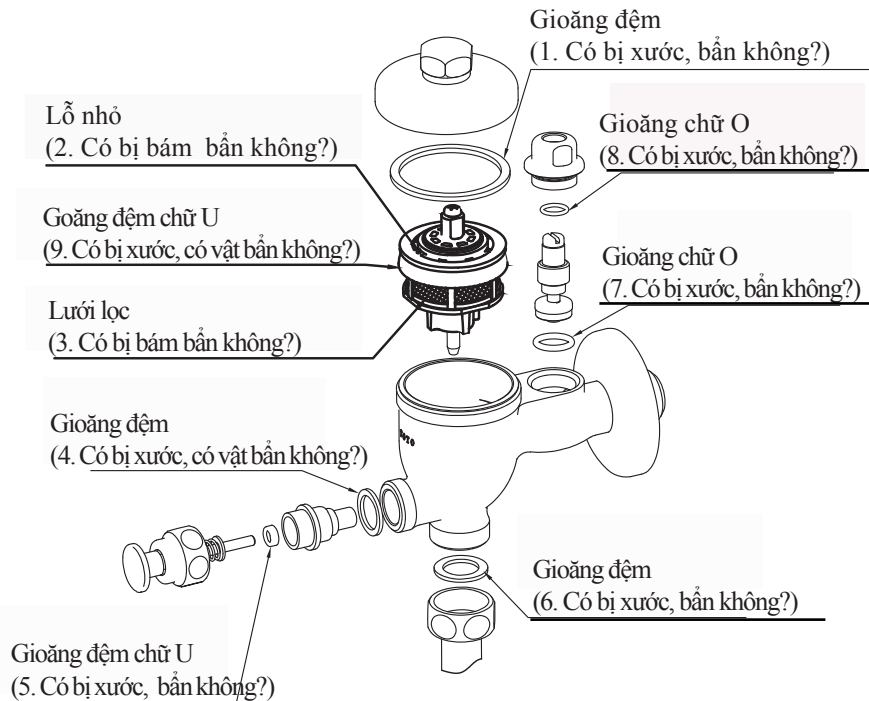

*Tuy model khác nhau nhưng việc tháo gỡ và kiểm tra về cơ bản nguyên lý giống nhau


ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC, LƯU LƯỢNG NƯỚC

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

- Áp suất nước sử dụng
 Áp suất tối thiểu.....0.05 Mpa (áp suất động)
 Áp suất tối đa 0.75 Mpa (áp suất tĩnh)
- Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C. Nếu nhiệt độ thấp tới 0°C, vòi nước có thể sẽ bị biến dạng, nứt.
- Khi không sử dụng trong một khoảng thời gian dài, có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm bị gỉ sét dẫn tới không thể sử dụng.
- Nếu quý khách muốn vứt bỏ sản phẩm, không xử lý sản phẩm như rác thải thông thường, hãy tuân theo quy định về hệ thống thu hồi độc lập để tiến hành xử lý, tái chế, thu hồi thích hợp.
- Sản phẩm trong hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC VÀ LƯU LƯỢNG NƯỚC

- Điều chỉnh áp lực nước
 Áp lực nước thay đổi dựa theo áp suất nước cao hay thấp, nếu áp lực nước quá mạnh thì có thể gây bắn nước và âm thanh nước chảy cũng lớn; nếu áp lực nước quá yếu thì nước cấp vào để xả sẽ không đủ; hãy điều chỉnh vít đóng mở để điều chỉnh áp lực nước
 Vặn thuận chiều kim đồng hồ -> Áp lực nước yếu đi
 Vặn ngược chiều kim đồng hồ -> Áp lực nước tăng lên
- Điều chỉnh lưu lượng xả
 Khi tiến hành điều chỉnh lưu lượng xả, hãy vặn vít điều chỉnh.
 Vặn thuận chiều kim đồng hồ -> Lưu lượng xả giảm
 Vặn ngược chiều kim đồng hồ -> Lưu lượng xả tăng
- Có thể điều chỉnh đồng thời hai phương pháp nêu trên cho tới khi đạt được áp lực và lưu lượng nước mong muốn.

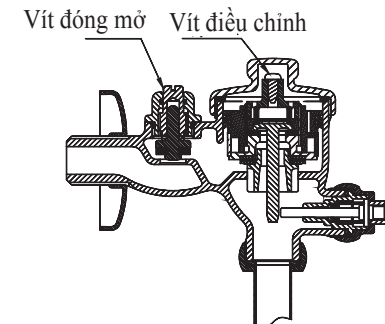

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- ⚠ **Cảnh báo:** Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nhân viên hoặc tử vong.
- ⚠ **Chú ý:** Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nhân viên hoặc tổn thất tài sản.

⚠ CẢNH BÁO

1. Cấm trẻ em sử dụng, nếu trẻ em phải sử dụng thì phải có sự giám sát của người lớn, người lớn tuổi và người khuyết tật có thể sử dụng sản phẩm dưới sự trợ giúp của người có khả năng thao tác.

⚠ CHÚ Ý

- 1 Không va đập vào sản phẩm nếu không có thể gây ra sự cố, rò nước.
- 2 Phải sử dụng chất tẩy rửa trung tính, chất tẩy rửa ngoài chất trung tính có thể phá hủy lớp mạ hoặc mặt sẽ bị biến màu.
Không được sử dụng chất tẩy rửa có tính axit và chất tẩy rửa dạng hạt như bột tẩy rửa, bột đánh bóng và bàn chải ni lông, nếu không có thể sẽ làm hỏng lớp mạ.
- 4 Có thể sử dụng vải mềm để lau hoặc dùng khăn tắm dầu máy hoặc dầu xe để lau, nhưng không được tiếp xúc với bộ phận nhựa, nếu không có thể sẽ làm mất vẻ sáng bóng và gây ra gỉ sét.
- 5 Kiến nghị quý khách không nên không sử dụng trong một thời gian dài, nếu không có thể dẫn tới bên trong và bên ngoài sản phẩm bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
- 6 Do mẫu mã sản phẩm thay đổi không ngừng, nên có thể sản phẩm thực tế và hình minh họa không giống nhau, nhưng nguyên lý lắp đặt, sử dụng cơ bản tương đồng.

BẢO DƯỠNG

Để giữ cho sản phẩm có ngoại quan đẹp trong thời gian dài, quý khách hãy tiến hành bảo dưỡng theo phương pháp dưới đây.

1. Thường xuyên dùng vải mềm để lau, hoặc dùng vải mềm thấm nước để lau.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó xả sạch bằng nước.

HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM

