HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ VÀ LẮP ĐẶT
L1717*** CUT-OUT COUNTER TABLE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOTO

Mặt tường/ *Finish wall*

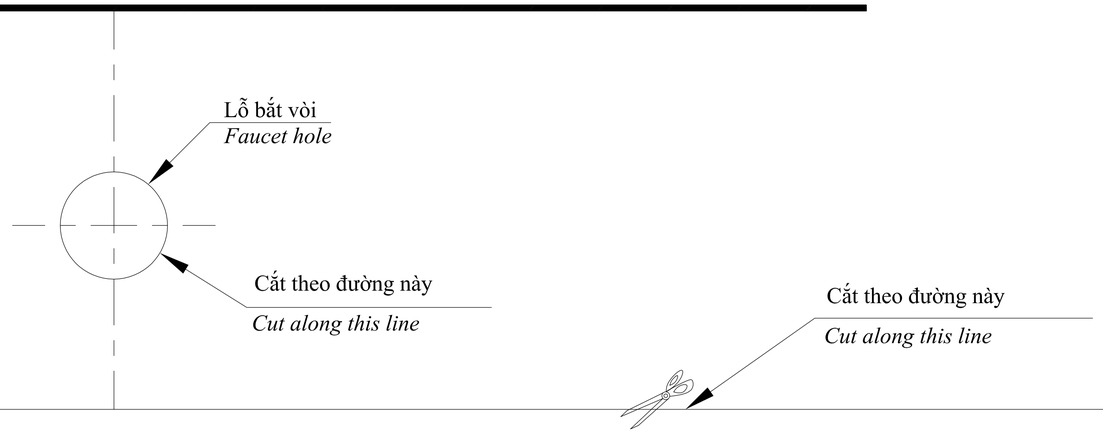

1. Cắt khuôn.
Cut-out the template.



2. Đặt khuôn lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Place the template onto the counter top and marking.



3. Cắt bàn đá và khoan lỗ.
Cut-out the counter and drill hole.



4. Lắp cổ thoát thải.
Install pop-up waste.
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm vòi.
Refer manual attached to the faucet.



5. Lật chậu lên, chít si-li-côn vào mặt dưới vành chậu sao cho si-li-côn cao hơn mặt dưới vành chậu 5~10 (mm), rộng 10 mm. Và bỏ lại khoảng trống khoảng 200 mm ở 2 bên để cầm tay.
Turn up the lavatory, then glue the silicone to the rim reverse side such that the silicone is 5~10 (mm) higher than the rim reverse side, width of 10 mm. Leave the space about 200 mm at 2 sides for hand.



6. Đặt chậu lên bàn.
Place the lavatory on the table.
Chú ý: Cầm vào chỗ không có si-li-côn.
Note: Hold at space position without silicone.



7. Sử dụng keo dán bàn đá dán miếng gỗ có kích thước 80x100x(25~35)mm vào mặt dưới bàn ở vị trí bắt vít cố định.
Use stone adhesive to glue the piece of wood with dimension 80x100x(25~30)mm to the table underhead at screw fixing positions.



8. Lấy dấu vị trí lắp vít, khoan lỗ Ø5 và lắp vít cố định chậu.
Mark the position to install the screw, drill hole Ø5 and install the screw to fixed the lavatory.



9. Lắp vòi lên bàn đá./ *Install the faucet on the table.*
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm với vòi.
Refer manual attached to the faucet.
Sau đó chít si-li-côn vào phần bề mặt tiếp xúc bàn đá, đảm bảo phải kín.
Then, glue the silicone to the connection position of lavatory and the counter to seal. Must ensure that it is sealed.



10. Lắp dây cấp nước và ống thải chữ P.
Connect the flexible hose and P-trap.



Chú ý: Làm kín ống thải và lỗ thoát bằng si-li-côn để chống rò nước.
Note: Seal the p-trap and outlet hole to avoid water leakage by silicone.

11. Kiểm tra rò nước ở các vị trí kết nối. Nếu rò nước ở chỗ nối bằng ren thì vặn chặt để sửa. Nếu rò nước ở chỗ chít bằng si-li-côn thì dùng si-li-côn bôi vào để sửa.
Check water leakage at the connection locations, if there is water leakage at the thread connection position, tighten the nut to repair. If there is water leakage at the sillicone sealing position, use the sillicone to glue to repair.
Chú ý: Chỉ kiểm tra khi keo si-li-côn đã khô. Khi đã chắc chắn rằng không có rò nước mới được sử dụng.
Note: *Only check when the silicone has dried. Only use when you have been sure that there is no water leakage.*



0TP809