TOTO

Sau khi lắp đặt xong, hãy giao sách hướng dẫn cho khách hàng cất giữ.

Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt trước khi lắp đặt, chú ý bảo quản sách hướng dẫn để tham khảo về sau.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VÒI XẢ BỒN (3 LỖ)
TBS01201*, TBS02201*

TOTO

OG279G(B)
2021.11

Mục lục

Mục lục.....1

Danh mục phụ kiện. 2

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng 3-4

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng. 4

Bản vẽ sản phẩm 5

Tháo dỡ và kiểm tra 6

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	5、10
Tay gạt lung lay	1、2、3、4
Rò nước	4、5、6、7、8、12、13
Thân vòi lung lay	11、14、15

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau.
Lấy mã TBS01201B làm ví dụ. (Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ)

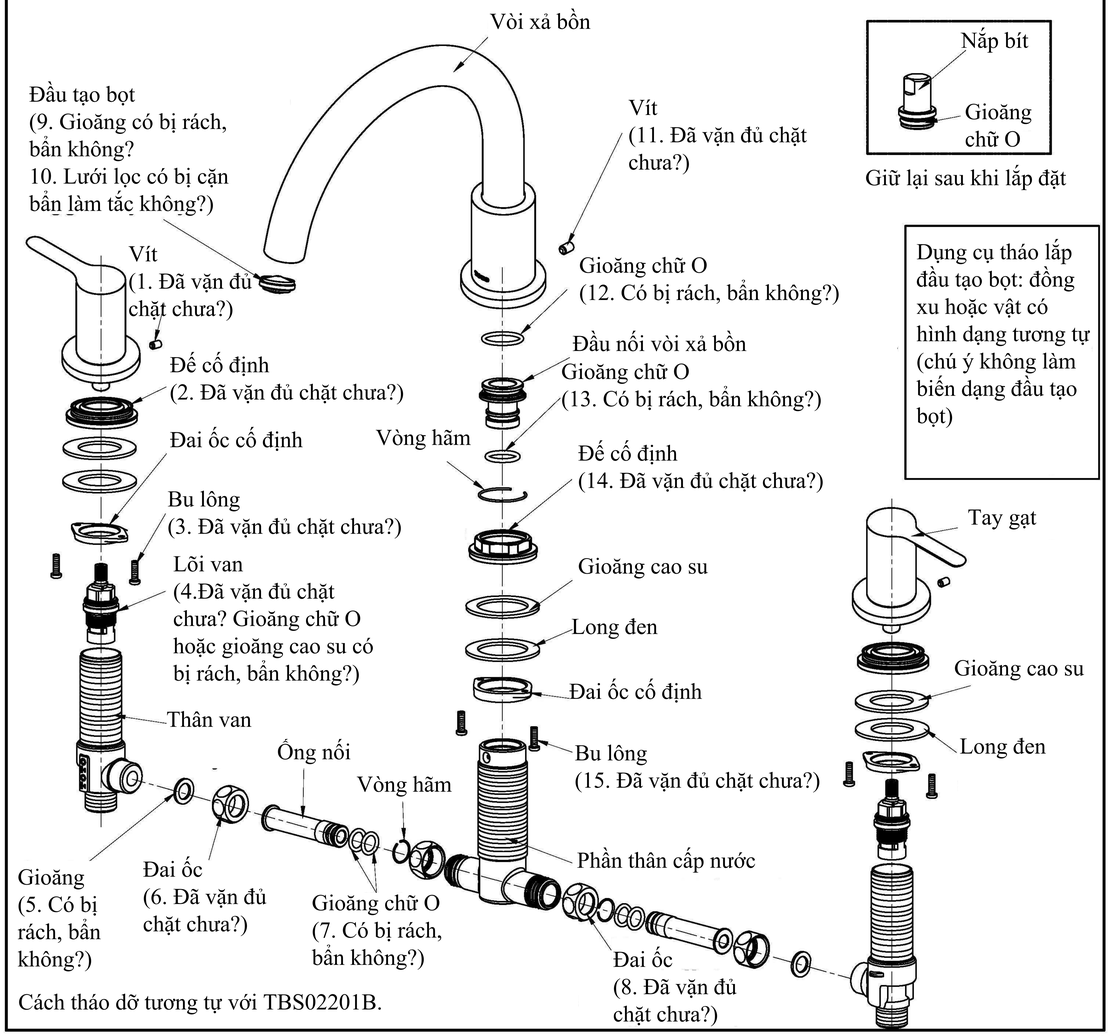

Cách tháo dỡ tương tự với TBS02201B.

Bản vẽ sản phẩm

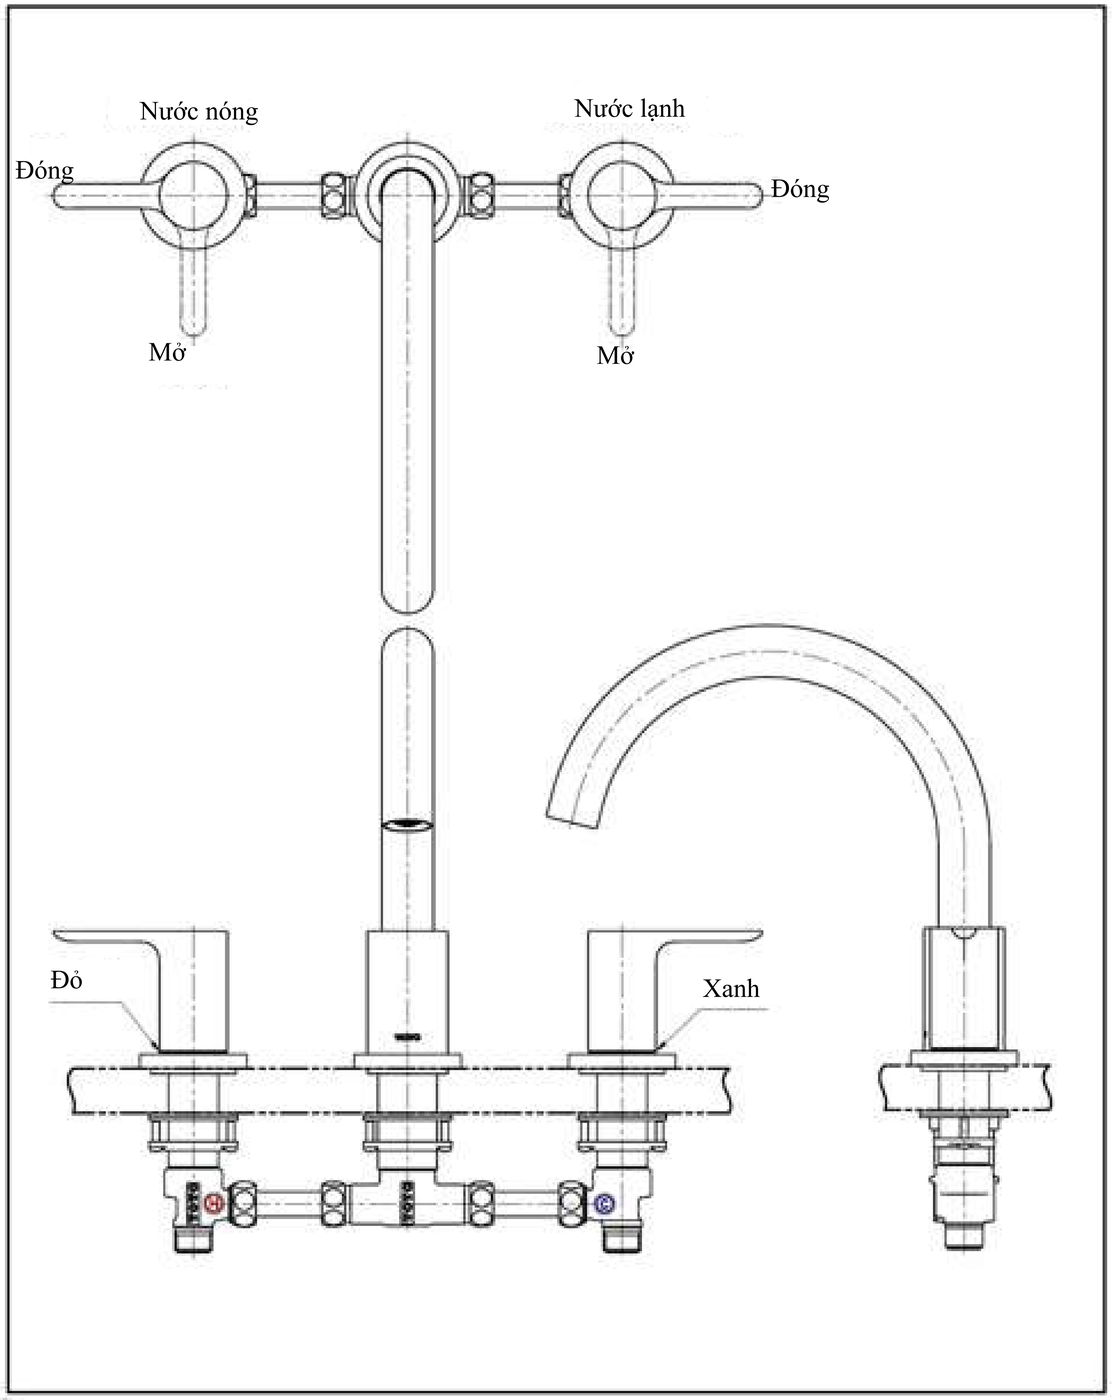

Danh mục phụ kiện

Vòi xả bồn.....1 bộ

Thân cấp nước (bao gồm 2 gioăng).....1 bộ

Thân van (bên nước nóng và bên nước lạnh). . . ..2 bộ

Tay gạt (bên nước nóng và bên nước lạnh) . . . .2 bộ

Hướng dẫn lắp đặt. . . ..1 bản

Hướng dẫn sử dụng. . . ..1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:
TBS01201*: vòi xả bồn “LB” (3 lỗ)
TBS02201*: vòi xả bồn “LN” (3 lỗ)

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
   Áp suất tối thiểu. . . . .0.05 MPa (áp suất động)
   Áp suất tối đa . . . .1.0 MPa (áp suất tĩnh)
   Áp suất khuyến nghị... . . . .0.1~0.5 MPa (áp suất động)
   Áp suất thử nghiệm: .....1.6 MPa (áp suất tĩnh)
2. Nhiệt độ cấp nước nóng ở trong khoảng 4~90ºC và được khuyến nghị ở mức 60ºC, không được sử dụng hơi nước nóng để cấp nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng phải trên 0ºC, nếu nhiệt độ thấp hơn 0ºC, vòi nước sẽ bị biến dạng và nứt do đóng băng.
4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
6. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn này có chức năng vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt

⚠ Cảnh báo: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.

⚠ Chú ý: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

⚠ Chú ý

1. Lõi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Yêu cầu sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
4. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng...
5. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
6. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.