



Các hạng mục chú ý an toàn

(Để đảm bảo an toàn, vui lòng tuân thủ các chỉ dẫn dưới đây.)

Hãy đọc kỹ nội dung “Các hạng mục chú ý an toàn” trước khi sử dụng sản phẩm và tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn phòng ngừa.

Để đảm bảo việc lắp đặt, sử dụng sản phẩm an toàn, chính xác, tránh gây thương tích cho bạn và người khác hoặc thiệt hại về tài sản có thể xảy ra, trong bản hướng dẫn có sử dụng một số ký hiệu như sau:

	<p>Không gây va đập mạnh. Nếu vòi bị hư hỏng có thể gây thiệt hại tài sản, gây bong, bị thương do rò rỉ nước.</p>
	<p>Không sử dụng các chất tẩy rửa có chứa axit, kiềm, bột đánh bóng hoặc bụi nhùi thép để vệ sinh sản phẩm.</p>
	<p>Trước khi lắp đặt, loại sạch bụi bẩn hoặc tạp chất khác bám trong đường ống nước bằng cách xả nước qua đường ống một lúc.</p>
	<p>Chỉ sử dụng nước sạch.</p>


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VÒI CHẬU BÁN TỰ ĐỘNG TS100N

1 Lắp vòi vào chậu.



Bàn đá
Chiều dày: 9~25 mm.
Lỗ: $\varnothing 35 \pm 2$ mm.

2 Vận chặt đai ốc khóa.



3 Lắp van dừng và nối đường cấp nước.




Điều kiện hoạt động

- Hãy đảm bảo rằng thiết bị và các phụ kiện hoạt động trong điều kiện thích hợp.
- Áp lực nước sử dụng:
0.05 ~ 0.75 MPa (0.5 ~ 7.5 Kg/cm²)

Chú ý : Sản phẩm không đi kèm van dừng và dây cấp nước.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VÒI CHẬU BÁN TỰ ĐỘNG TS100N

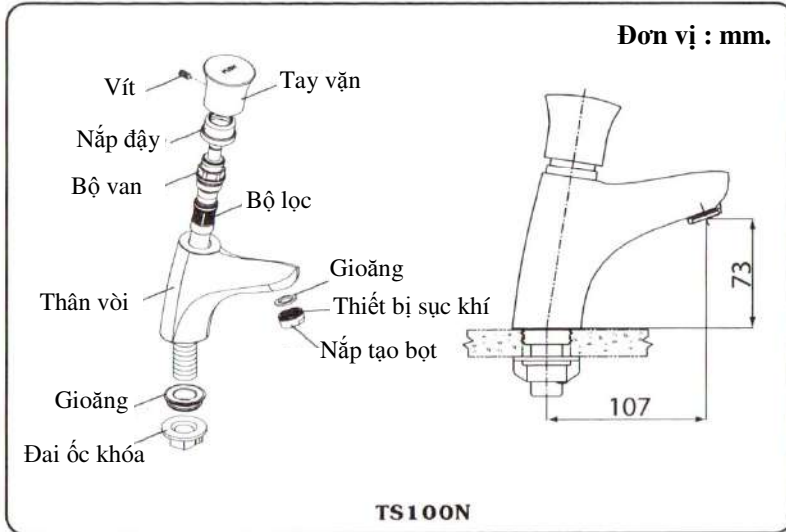

Bảo quản và bảo dưỡng

1. Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa có chứa axit.
2. Tuyệt đối không sử dụng bàn chải cứng hoặc bụi nhùi thép để lau chùi. Nên dùng vải mềm hoặc miếng bọt biển để tránh làm xước sản phẩm.
3. Nên dùng kem tẩy rửa Crom/ kim loại loại đặc biệt.
4. Khi cần dùng dụng cụ để kẹp chặt vòi, hãy dùng vải dày để tránh làm xước sản phẩm

Khắc phục sự cố

Sự cố	Khắc phục
Dòng chảy nhỏ hoặc không đều	Tháo nắp tạo bọt và lau sạch lưới tạo bọt khí.
Rò rỉ nước	Tháo vòi nước, lau sạch lõi van và vận chặt nắp đậy. Nếu lõi van bị hỏng, thay lõi van mới cùng loại.
Tay vận bị lỏng	Vận chặt đai ốc.