


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

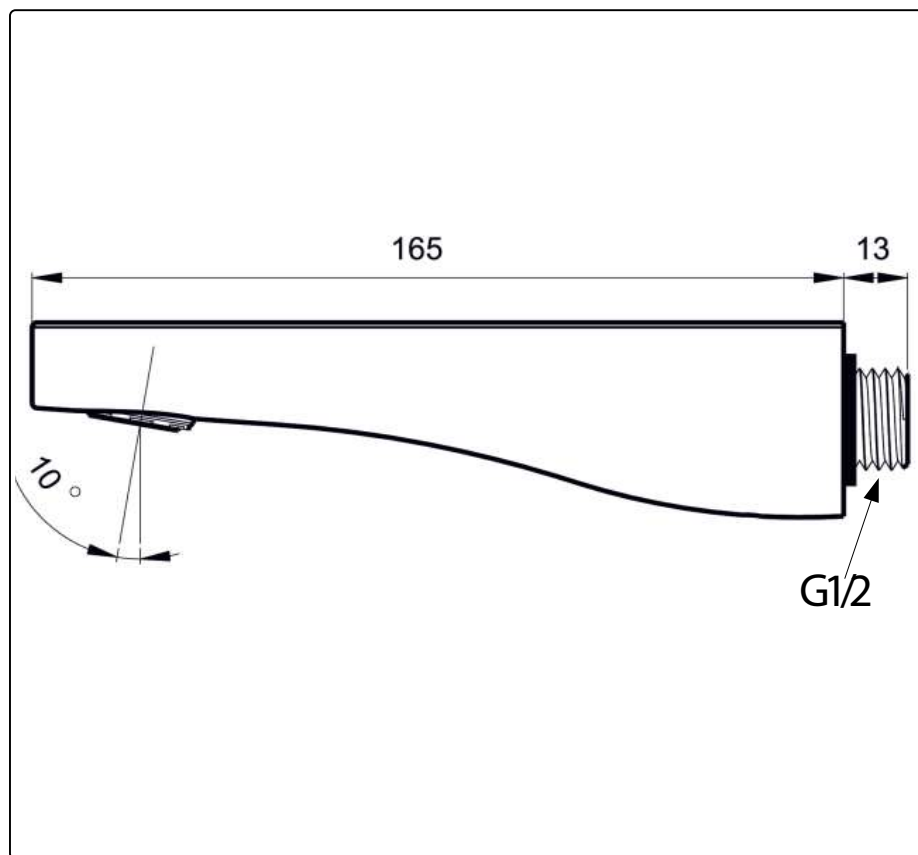

ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH

1. Áp lực cấp nước: 0.05 ~ 0.75Mpa
2. Đảm bảo nguồn nước sạch (không lẫn cát, cặn bẩn...)

BẢO DƯỠNG

Thường xuyên lau bề mặt mạ crôm bằng vải khô mềm, thỉnh thoảng lau bằng miếng vải thấm xà phòng loãng

CHÚ Ý

Không được sử dụng các loại vật liệu vệ sinh có tính ăn mòn như chất tẩy rửa có chứa axit clohydric, chất pha loãng, bột đánh bóng và chổi nylon để lau chùi sản phẩm

LẮP ĐẶT

1. Lắp đầu nối song song với tường
- 2.

XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	KIỂM TRA	GIẢI PHÁP
Vòi bị lỏng	1	Vặn chặt

